2W系列直动式膜片式不锈钢电磁阀

订购码

2W - 15 - S - N - GB - AC220V

- 2W：二方口直动式
- 15：接管口径
- S：不锈钢
- N：N=NBR：丁腈橡胶（可省）；V=VITON：氟胶；E=EPDM：三元乙丙橡胶
- GB：隔爆；空白：普通
- AC220V：标准电压见下表

技术参数

型号	2W-10S	2W-15S	2W-20S	2W-25S	2W-32S	2W-40S	2W-50S
接管口径	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”
流量通径	16mm	16mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
CV 值	4. 8	4. 8	7. 6	12	24	29	48
使用流体	空气、水、油、中性气体液体						
使用电压	AC380V AC220V AC110V AC24V DC24V DC12V						
动作方式	直动式			形式	常闭型		
阀体材质	不锈钢			黏度	流体黏度：小于 20CST		
工作压力	水液、空气：0~1MPa 油：0~0. 7MPa						
密封材质	标准：NBR 80℃以下流体温度 可配：EPDM120℃以下温度 VITON 150℃以下温度						

外形尺寸

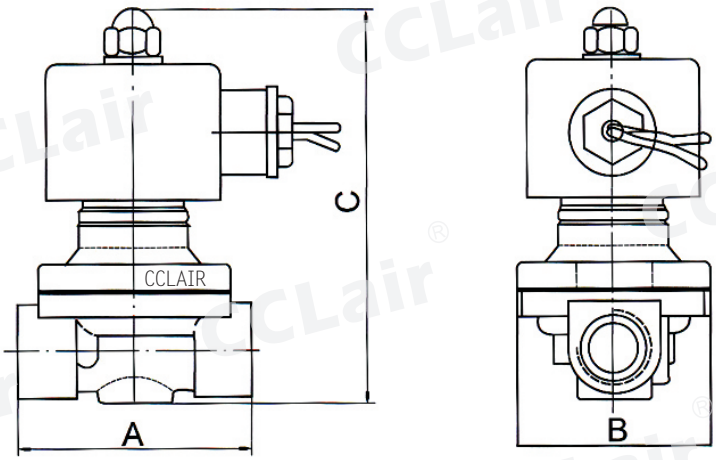

型号	A	B	C
2W-10S	69	57	107
2W-15S	69	57	107
2W-20S	73	57	115
2W-25S	98	77	125
2W-32S	115	87	153
2W-40S	121	94	162
2W-50S	168	123	187

版权所有,侵权必究